


FORGÓBORONÁS MAGÁGYKÉSZÍTŐ GÉPEK

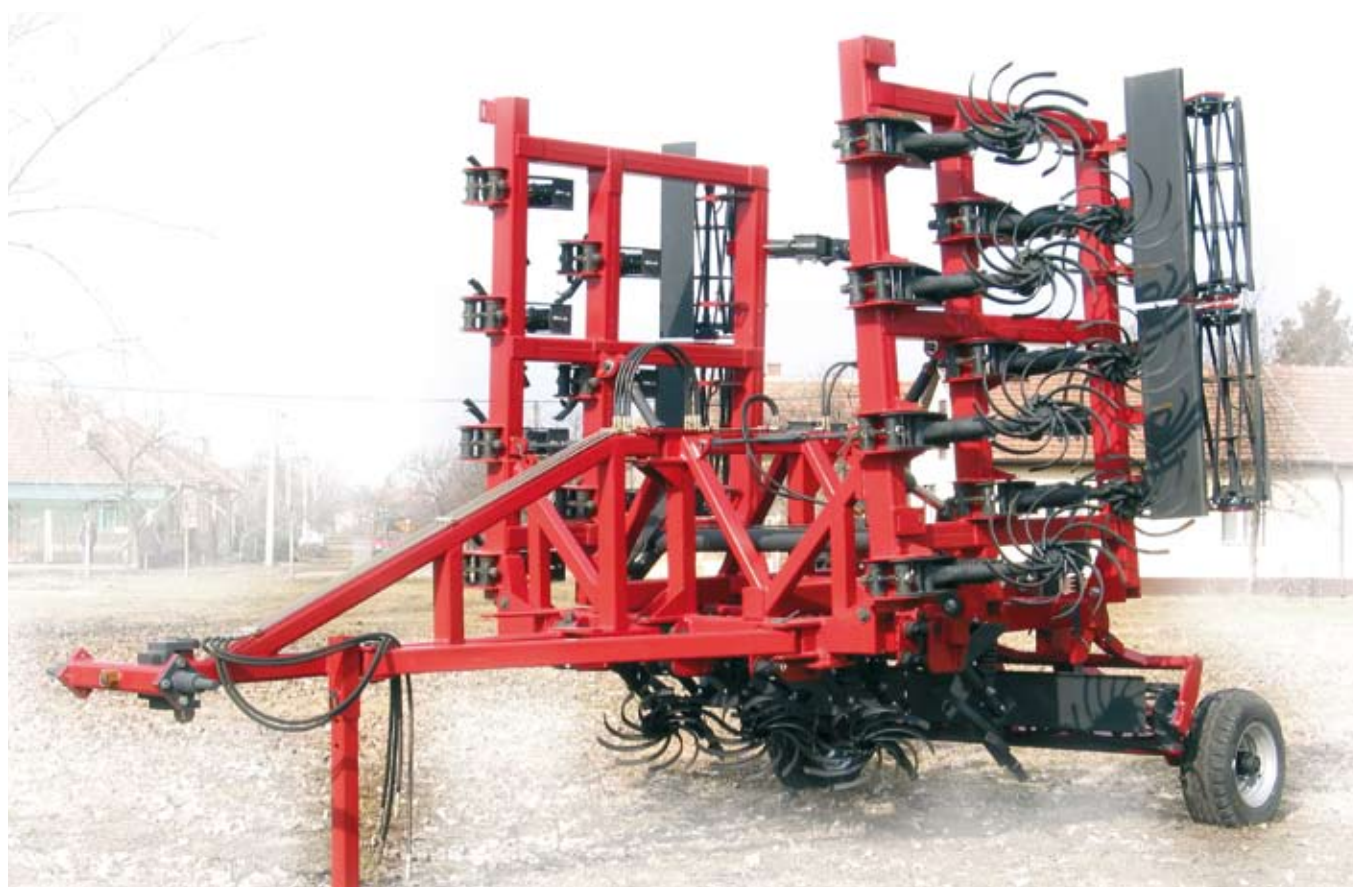

VERTIKUM ROTO-LINE GÉPCSALÁD

KIVITEL: Szállítási helyzetben félig függesztett, munkahelyzetben vontatott gép. A gép fő művelőelemei a forgó rotorok, melyek két sorban kerülnek elhelyezésre; a rotorokat állítható és kiemelhető símitólap követi; a művelőelemek sorát robusztus kialakítású, fogazott léces, rugóterhelésű rögtörő hengerek zárják.

Munkamélység: 6-15 cm

Javasolt munkasebesség: 10-12 km/h

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Tavaszi és őszi szántáselmunkálás, magágykészítés egy menetben
- Gyomirtás, vegyszereldolgozás
- Tárolóápolás
- Tarlóhántás

MŰSZAKI ELŐNYÖK



- A kések élettartama (2-3000 ha) lehetővé teszi cseréjük nélkül egy szezon végigművelését
- A művelőelemek egyedi rugós felfüggesztése jó talajkövetést biztosít
- Szármagmaradvánnyal fedett, gyomos területen is eltömődés nélkül üzemel, a zsinoret és huzalokat nem gyűjti össze
- Intenzív talajaprítás kötött talajon is
- Kiváló gyomirtó hatású
- Jó talajegyengetés és megfelelő talajtömörítés, ideális magágykészítés
- Kismértékben köves talajok is művelhetők
- Kis fajlagos vontatási teljesítmény igény

SZUPER NEHÉZ VÁLTOZAT

Típusjel: KRM	4,4 FF (H)	5,2 FF (H)	6,5 FF (H)	7,2 FF (H)	8,4 FF (H)
Munkaszélesség (m):	4,4	5,2	6,2	7,2	8,4
Vonóerőigény (LE)	150-160	160-180	180-200	200-220	220-240
Területteljesítmény (ha/óra):	4,0	4,8	6,0	7,0	8,0
Tömeg (kg):	2800	3000	3600	4400	5000



A KRM gépek fő művelőelemei, a rotorok átmenetet jelentenek az aktív és a passzív művelőelemek közt. Munkavégzésük az aktív eleméhez hasonló, de nem kapcsolódik hozzájuk hajtómű.

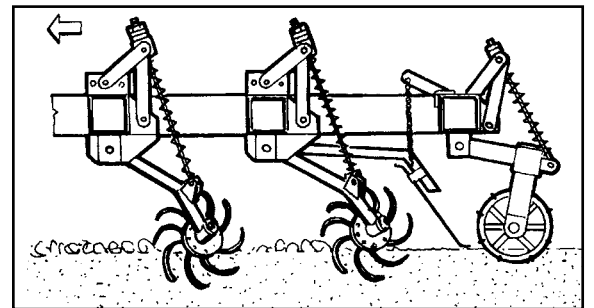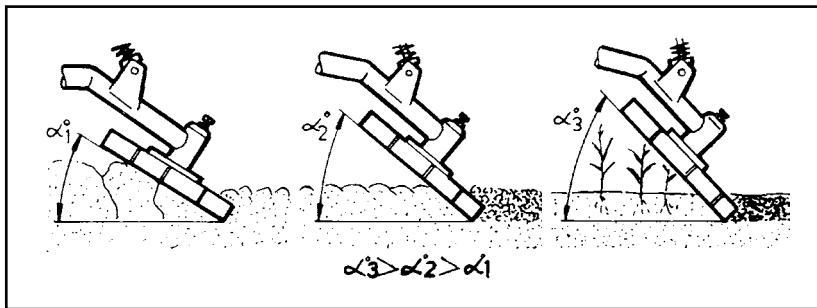

A KRM gépek felépítése: A rotorok állásszöge a talaj adottságainak és a művelési célnak megfelelően három fokozatban állítható. A rotor felfüggesztése speciális megoldású, spirál rugó ellenében dolgoznak. A művelőelemeket hordozó váz szárnyai szállításkor hidraulikus munkahengerrel felhajthatók. Hidraulikusan mozgósítható járókerekek hátul vannak elhelyezve.

OPCIÓK: A gépek sűrűléces, ill. CROSSKILL törőhengerekkel rendelhetők.

NEHÉZ VÁLTOZAT

Típusjel: KRM	3,8 FF (H)	4,6 FF (H)	5,2 FF (H)	5,8 FF (H)	6,5 FF (H)
Munkaszélesség (m):	3,8	4,6	5,2	5,8	6,5
Vonóerőigény (LE)	130-150	150-160	160-170	170-180	180-190
Területteljesítmény (ha/óra):	3,5	4,5	5,0	5,6	6,2
Tömeg (kg):	2200	2480	2800	3000	3300



Gyártó és forgalmazó:

VERTIKUM Kft.

2750 Nagykőrös, Zsíros dűlő 4.

Tel.: 06-53/351-255 Fax: 06-53/351-881

www.vertikum.hu E-mail: vert@t-online.hu

Megjegyzés: a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a változtatási jogot fenntartjuk.

Az Ön márkakereskedője:

